


Deze handleiding is om de Satenne TV in te stellen.

- Stap 1 ● Zet TV aan, en selecteer de gewenste taal. Ga via de afstandsbediening naar: **MENU**
- Stap 2 ● Ga vervolgens naar: **KANAAL**
- Stap 3 ● Ga naar: **SATELLIET BEWERKEN**
- Stap 4 ● Stel de satellieten in volgens onderstaande tabel. Zie hieronder het voorbeeld voor Astra 3. Stel in ieder geval de eerste 4 satellieten in.

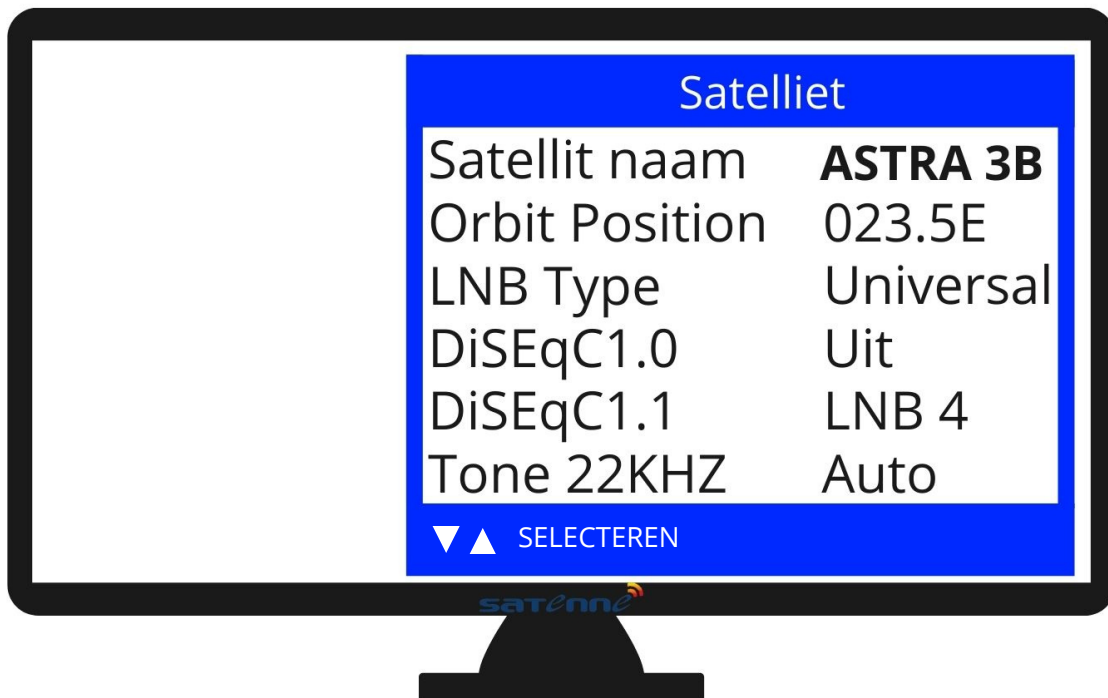

Positie	Satelliet	Diseqc1.1
1	Astra 1	LNB 2
2	Hotbird	LNB 1
3	Astra 2	LNB 6
4	Astra 3	LNB 4
5	Eutelsat 9	LNB 8
6	Eutelsat 16	LNB 7
7	Turksat	LNB 5
8	Thor	LNB 10
9	Eutelsat 5	LNB 3
10	Hispasat 30W	LNB 12

- Stap 5 ● Ga in het MENU naar KANAAL en selecteer **Automatisch Zoeken**. Selecteer met de ▲/▼ toetsen FastScan en druk **OK**. Kies vervolgens CanalDigitaal of TV Vlaanderen met de ◀ / ▶ toetsen. Kijk onderin het scherm of de balken kwaliteit en sterkte voldoende signaal laten zien (de balken dienen ruim over de helft te zitten). Ga met de ▲/▼ toetsen naar **Zoeken** en druk **OK**.
- Stap 6 ● " Do you want tot start Satellite Autoscan?". Druk op **OK**. De TV en Radio kanalen worden nu geladen. De TV laat nu het CanalDigitaal infokanaal (kanaal 44) zien, we hebben beeld!
- Stap 7 ● Druk op de **tv.rd knop** om het geluid te testen. De TV schakelt om op radio (NPO Radio 1), als het geluid werkt schakel dan weer terug naar TV
- Stap 8 ● Ga naar **kanaal 57** om te testen of de antenne van satelliet wisselt. CNN zit namelijk op Astra 1, ga vervolgens naar **kanaal 1**(NPO 1)
- Stap 9 ● Steek de CanalDigitaal module in het CI slot van de TV. Let op: doe dit altijd met de sticker naar buiten gericht! Zie foto. Er zijn 2 soorten modules: de CAM701 met geïntegreerde smartcard en CI+ Mediaguard module met losse smartcard (foto's). Nu wordt de module gekoppeld aan de TV, bij een reeds geactiveerde kaart heeft u meteen beeld, bij een nieuwe kaart duurt het even voordat deze geactiveerd is (gaat automatisch via de satelliet).
- Alles is nu ingesteld en u kunt genieten van satelliet TV!



CAM701 met
geïntegreerde
smartcard



CI+ Mediaguard
module met losse
smartcard